



Spezifikation JJ-1012M-SS

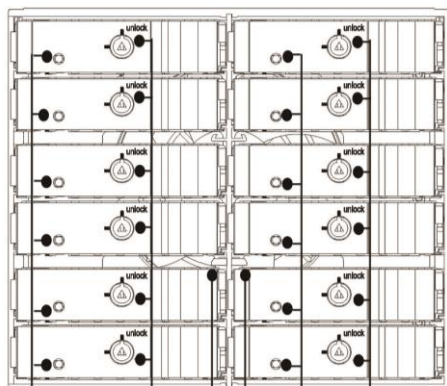

A1 A2 A3 A4 A1 A2

- A1 = HDD Status und Zugriff LED
- A2 = Sicherheits-Dreikantschloss
- A3 = Lüfter Status LED
konstant rot im Fall eines Fehlers
- A4 = Temperaturstatus LED
konstant rot bei Überhitzung
- A5 = SATA Datenanschluss x 12
- A5 = 15pin power connector x 3

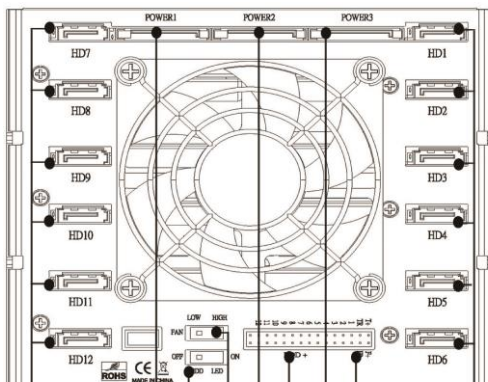

- A6 = 15pin Stromanschluss x 3
- A7 = HDD LED Ein-/Ausrichter
- A8 = Geschwindigkeitsregler des Lüfters
Hoch (High) (3000rpm)/Tief (low) (2400rpm)
- A9 = HDD Extension signal Jumper
- A10 = Extension signal Jumper für Temperatur und Lüfter

LED	A1			A3	A4
Status	HDD in	HDD Zugriff	A7 abgeschaltet	Fehler Lüfter	Überhitzung
Farbe	Blau	Lila	Blau	Rot	Rot
Blinkend	x	o	x	x	x

[*Mit dem Schalter A7 können Sie die Anzeige für den Festplattenzugriff abstellen. In diesem Fall leuchtet die Front LED konstant blau um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist eine blinkende Anzeige für den HDD Zugriff erfolgt nicht mehr.

Übersicht

JJ-1012M-SS

- Material: Aluminiumrahmen und Frontblende
 - Schnittstelle: Unterstützt SATA-I, II, III & SAS I, II
 - Transfer rate bis zu 6Gbps
 - Anschlüsse: 15pin SATA-Stromanschluss x 3 & 7pin Datenanschluss x 12
-
- Schwarzer Aluminiumkörper mit schwarzer Frontblende
 - Seitenführung mit vibrationsreduzierenden Federn
 - Das Sicherheits-Dreikantschloss sorgt dafür, dass die Festplatte sicher in der richtigen Position verbleibt und verhindert somit unbeabsichtigtes Öffnen während des Zugriffs auf die Festplatte.
 - Unterstützt SATA und SAS (1-Kanal)
 - Hotswapfähig
 - 3 * 5.25 Einbauschaft für 12 * 2.5" SATA oder SAS Festplatten (Bauhöhe bis zu 15mm)
 - HDD LED Ein-/Ausschalter
 - Schalter für die Lüftergeschwindigkeit (schnell oder langsam)
-
- Farbe: schwarz
 - Lüfter: 8cm Lüfter X 1
 - Abmessungen: 16,4 * 14,6 * 12,75 cm
 - Gewicht: 1.82 kgs

Note: Don't tilt the tray when inserting it!!

