



# Spezifikation

## ST-2335TL

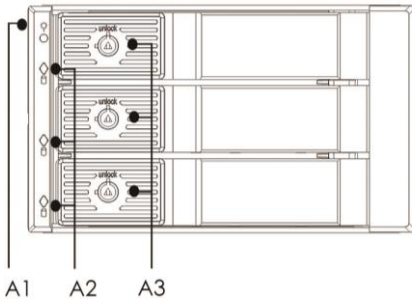

Frontansicht

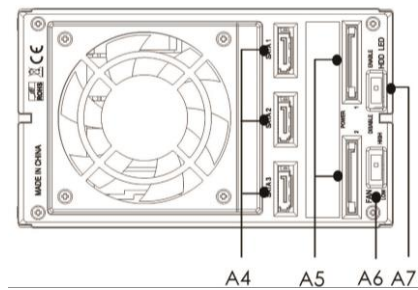

Rückansicht

- A1 = Power LED
- A2 = HDD Status und Zugriff LED
- A3 = Sicherheits-Dreikantschloss
- A4 = 7pin Datenanschluss x 3

- A5 = 15pin SATA Stromanschluss x 2
- A6 = Geschwindigkeitsregler des Lüfters  
Hoch (High) (3000rpm)/Tief (low = 2400rpm)
- A7 = HDD LED Ein-/Ausschalter

LED	A2		
Status	HDD in	HDD Zugriff	A7 abgeschaltet
Farbe	Blau	Lila	Blau
Blinkend	x	o	x

[\*Mit dem Schalter A7 können Sie die Anzeige für den Festplattenzugriff abstellen. In diesem Fall leuchtet die Front LED konstant blau um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist eine blinkende Anzeige für den HDD Zugriff erfolgt nicht mehr.

\* A1 LED leuchtet blau wenn das Gerät eingeschaltet ist.

## Übersicht ST-2335TL

- Material: Aluminiumrahmen und Frontblende
  - Schnittstellen: Unterstützt SATA-I, II, III & SAS I, II
  - Transfer rate: Bis zu 6Gbps
  - Anschlüsse: 15pin SATA Stromanschluss x 2 & 7pin Datenanschluss x 3
- 
- Schwarzer Aluminiumkörper mit schwarzer Frontblende
  - Einschubloses Design
  - Das Sicherheits-Dreikantschloss sorgt dafür, dass die Festplatte sicher in der richtigen Position verbleibt und verhindert somit unbeabsichtigtes Öffnen während des Zugriffs auf die Festplatte.
  - Hotswapfähig
  - 2\*5.25Einbauschacht für 3\*3.5" SATA oder SAS Festplatten
  - HDD LED Ein-/Ausschalter
  - Schalter für die Lüftergeschwindigkeit (schnell oder langsam)
- 
- Abmessungen: 19,5(L) \* 14,6(B) \* 8,45(H) cm
  - Gewicht: 1,02 kg
  - Farbe: schwarz/blau
  - Belüftung: 7cm Lüfter x1